



Croma3030

PORCELAIN MATT / PORCELÁNICO MATE

12"x12" / 30x30 cm



CERAMICA RIBESALBES

Croma

Índice

 CERAMICA RIBESALBES

pg.

02

Serie Croma

pg.

03-10

Inspiración

pg.

11

Información Técnica



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Grupo absorción
Absortion group



Clase 2
Class 2




Anti-slip



Anti hielo
Frost Proof



Variación V1
Variation V1

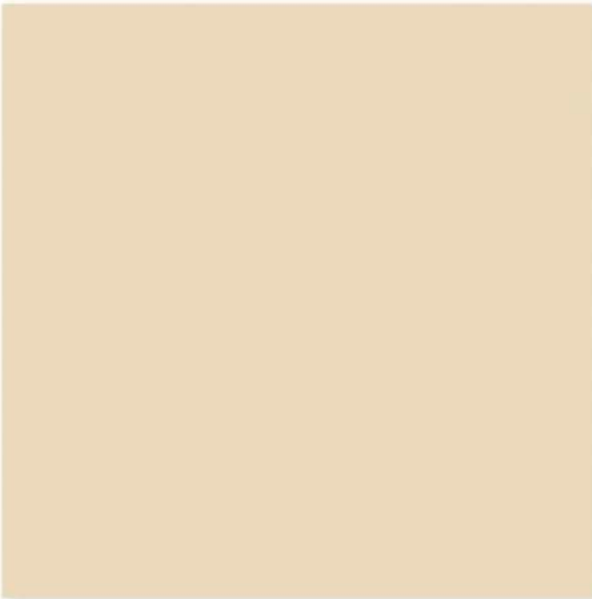


OLYMPIC



MOJAVE



POLLEN

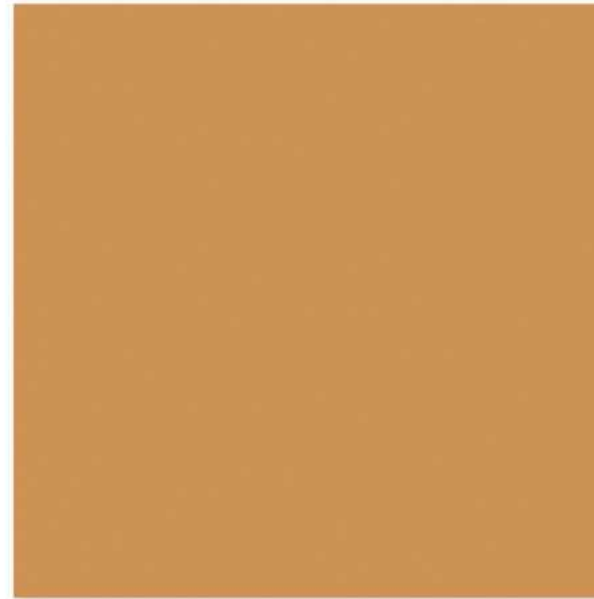


FROND



FLAKE



CAYENNE

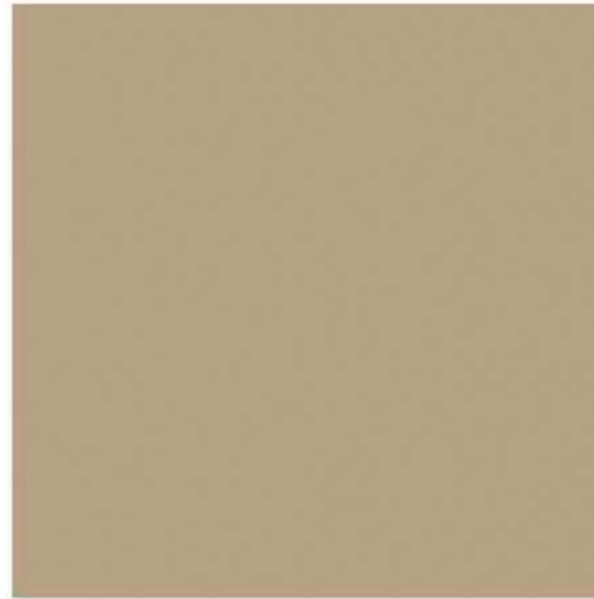

WOOL



OYSTER



ROSY




ARCHES



ANTELOPE



BROOKS

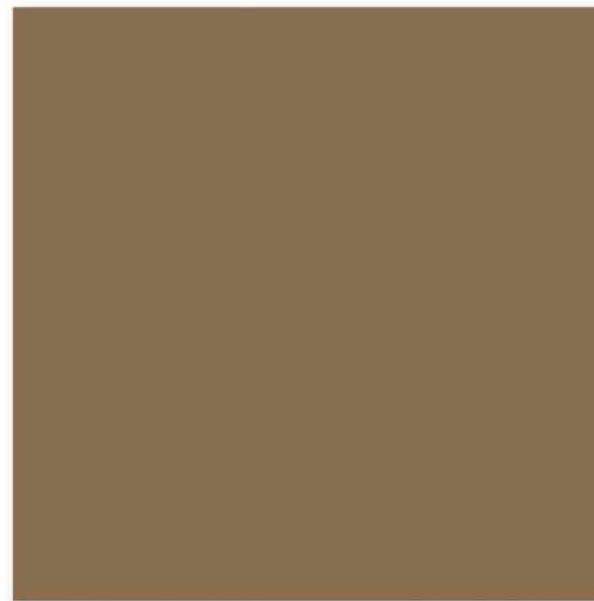

MAYA




LEATHER



CHICAGO



DRIFTWOOD

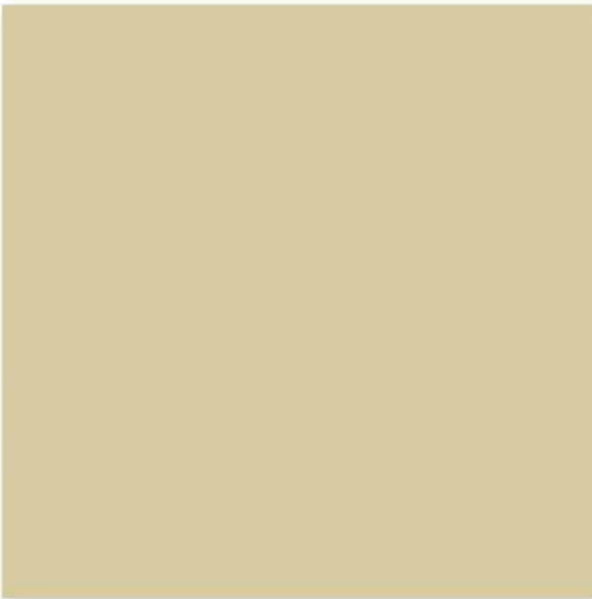


SANDBOX



CLOVER




HUNTER

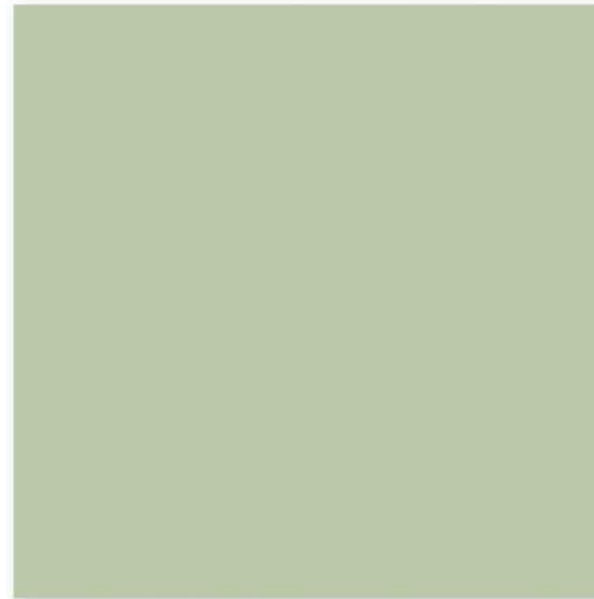

TEA



CASCADE

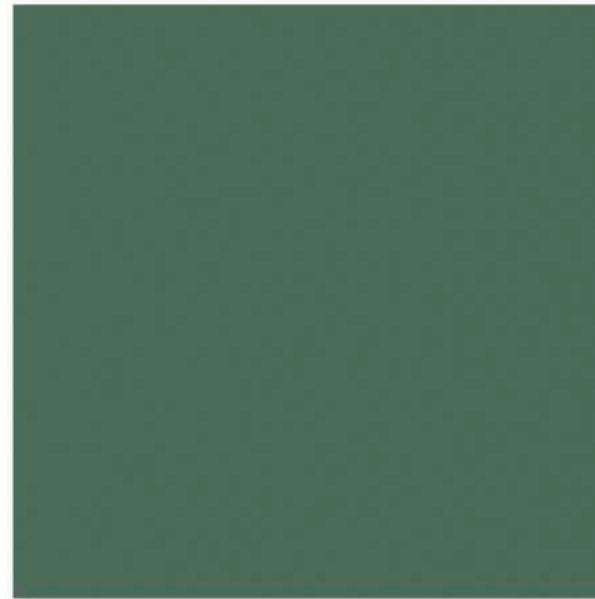


KELP



SPRUCE



FLAGSTONE

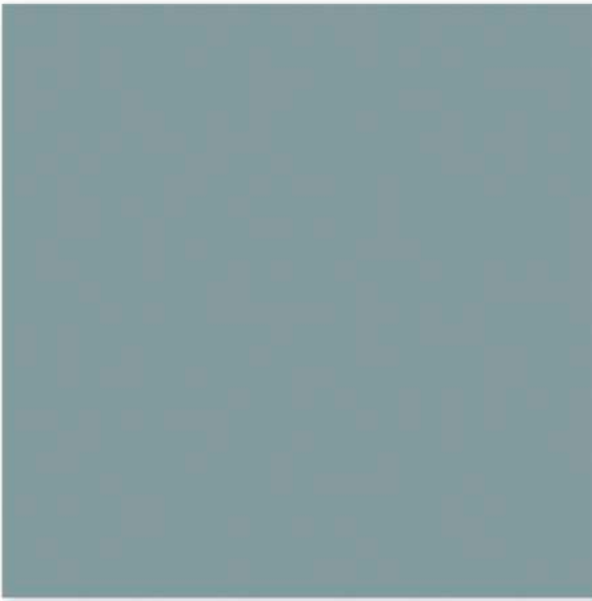


CELESTIAL




OVERCAST




ALEUTIAN

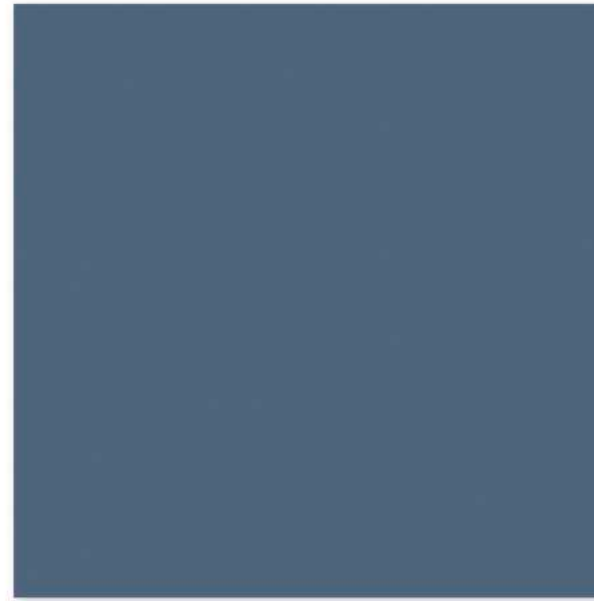

CHINA

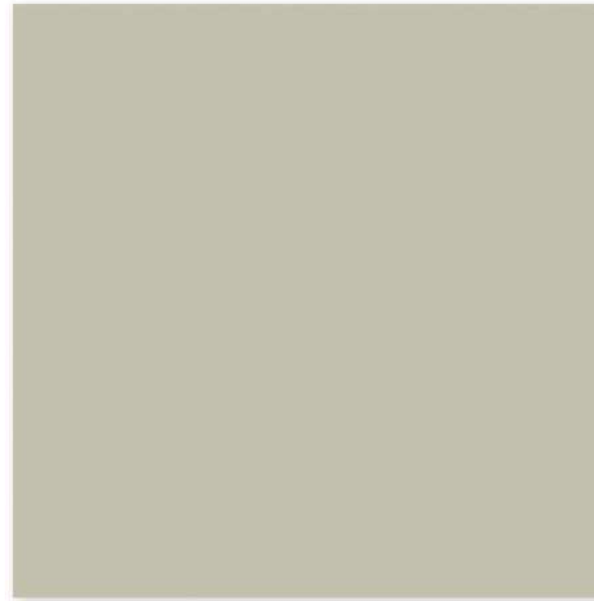


COIN

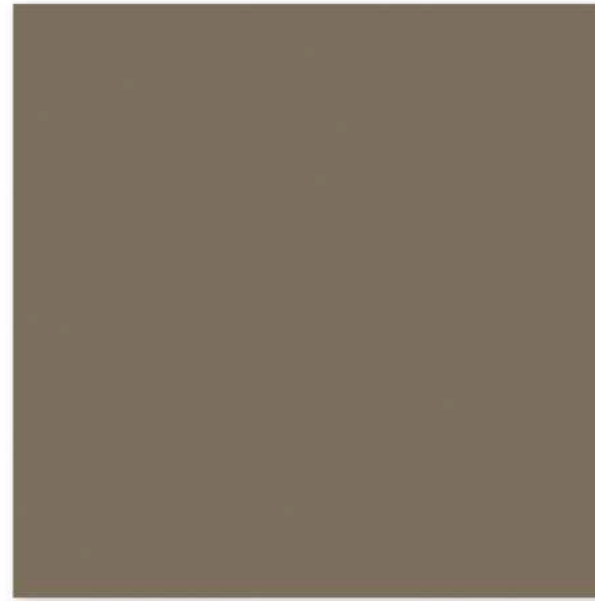


CARBON




COTTON

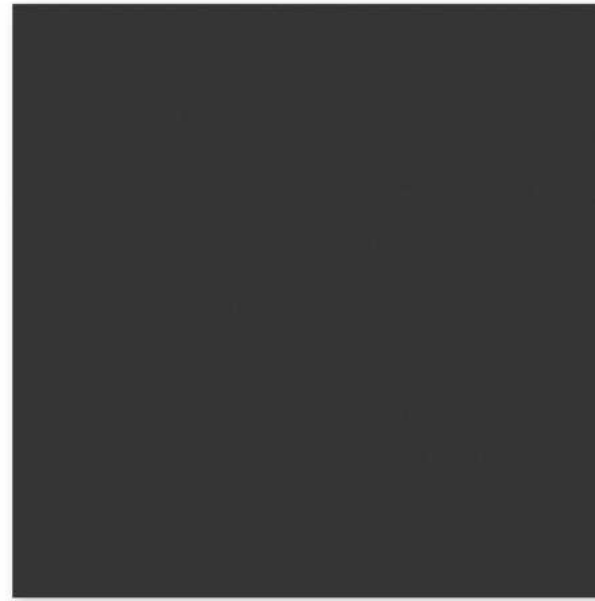

LAVA

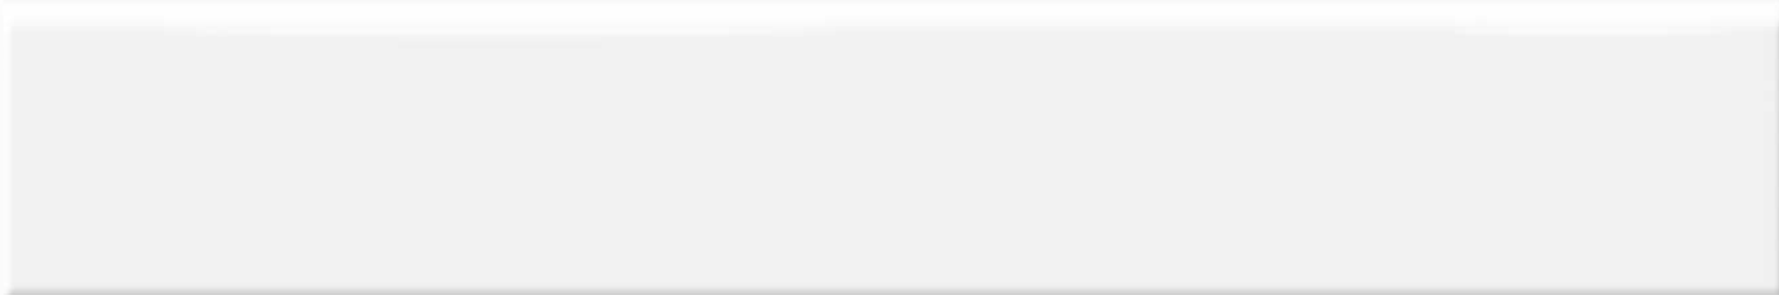

RODAPIÉ BLANCO MATE 10x60 cm

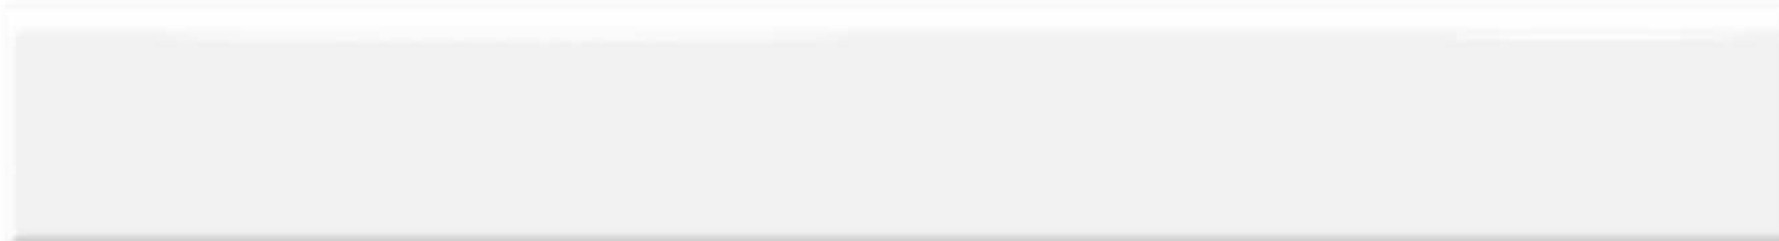

RODAPIÉ BLANCO MATE 8x60cm



RODAPIÉ NEGRO MATE 8x60cm

Croma

Inspiración





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



2mm




Variación V1

Variation V1

30 x 30 CM 12"x 12"

M 155



COTTON



CHICAGO





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



2mm




Variación V1

Variation V1

30 x 30 CM 12"x 12"

M 155



COTTON



LAVA





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



2mm



Variación V1


Variation V1

30 x 30 CM 12"x 12"

M 155



CARBON

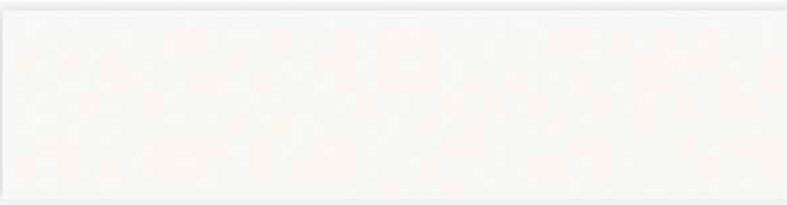

COTTON

6 X 25





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



2mm



Variación V1

Variation V1

30 x 30 CM 12"x 12"

M 155



CAYENNE



OLYMPIC





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



2mm



Variación V1

Variation V1

30 x 30 CM 12"x 12"

M 155



LEATHER



Croma

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE



CERAMICA RIBESALBES

30 x 30 CM 12"x 12"

M 155



MAYA



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



Anti-slip



Anti hielo
Frost Proof



2mm



Variación V1
Variation V1





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



Variación V1

Variation V1

30 x 30 CM 12"x 12"

M 155



WOOL



Croma

Información técnica



SIMBOLOGÍA / SYMBOLS



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring

Bla

Grupo absorción
Absortion group

2

Clase 2
Class 2

R10B

Anti-slip
Anti-slip

*

Anti hielo
Frost Proof

2mm

V1

Variación V1
Variation V1

EMBALAJE / PACKING LIST

Porcelánico / Porcelain Tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	kgs
30 x 30 / 12"x12"	12	1,08	19,07	48	51,84	916

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s) Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact addres Marque et l'adresse du fabricant Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Emission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD EN / 17160-039
ISSUE DATE	2025/02/28
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR


Croma



CERAMICA RIBESALBES

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

comercial@ceramicaribesalbes.com



Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website